

生産終了商品のお知らせ

共用ソケット

発行日
2021年5月6日

No. 2021046C

角形ソケット 形PTF□□A-Eシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

角形ソケット

形PTF08A-E

形PTF14A-E

推奨代替商品

角形ソケット

形PTFZ-08-E

形PTFZ-14-E



■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形PTFZ-08-E	◎	◎	◎	◎	◎ (上位互換)	—	—
形PTFZ-14-E	◎	◎	◎	◎	◎ (上位互換)	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

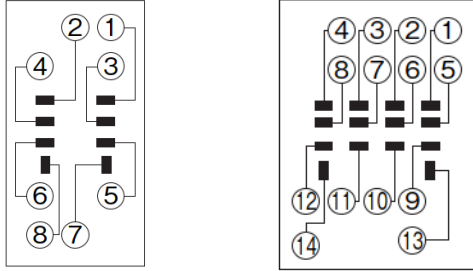
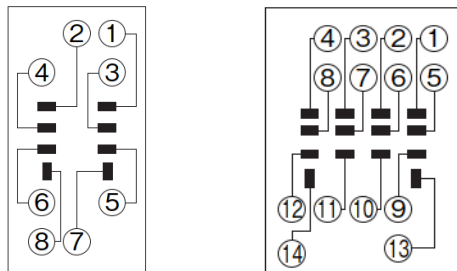
■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形PTF08A-E	形PTFZ-08-E	590
形PTF14A-E	形PTFZ-14-E	915

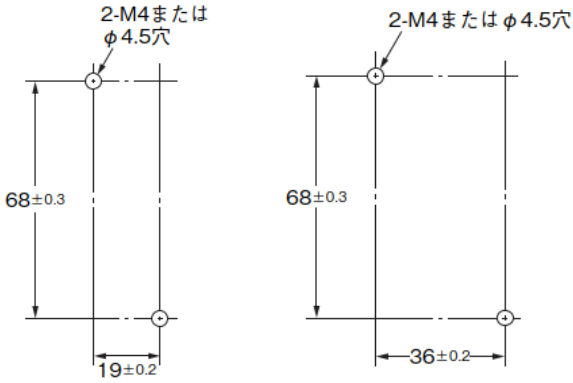
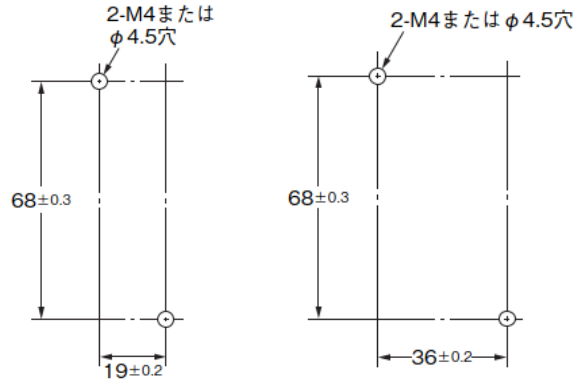
■本体の色

生産終了商品 形PTF08A-E 形PTF14A-E	推奨代替商品 形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E
<p>本体色:黒 形PTF08A-E 形PTF14A-E</p> 	<p>本体色:黒 形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">変更なし</div>

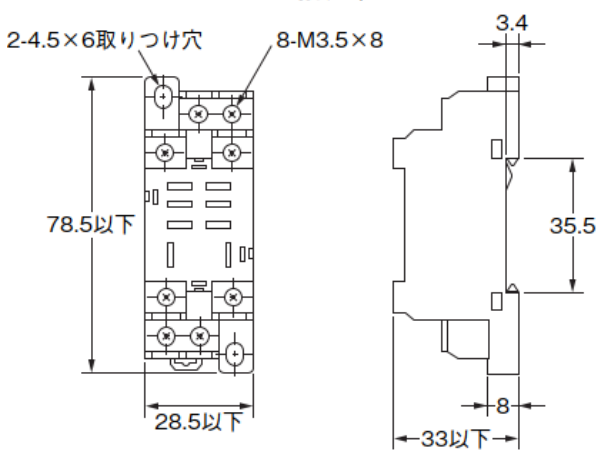
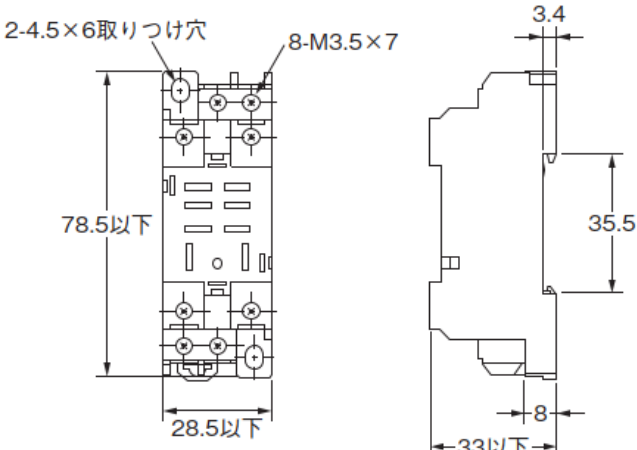
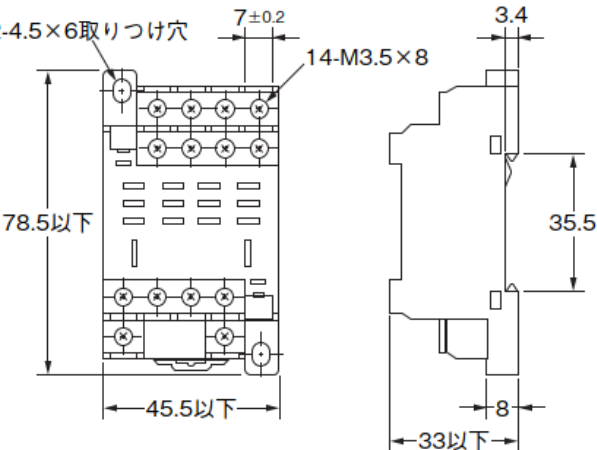
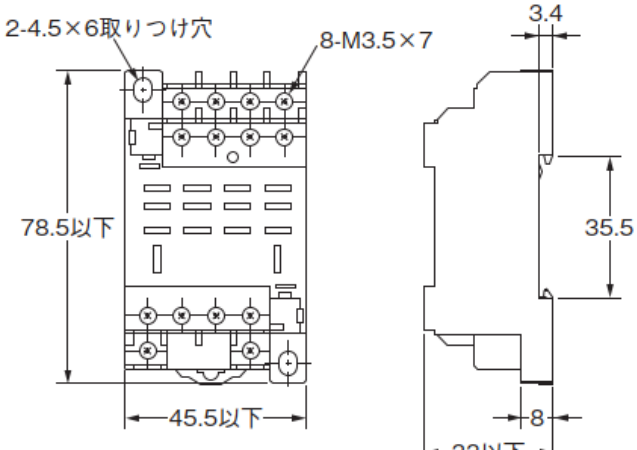
■端子配置／配線接続

生産終了商品 形PTF08A-E 形PTF14A-E	推奨代替商品 形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E
<p>形PTF08A-E 形PTF14A-E</p>  <p>(TOP VIEW) (TOP VIEW)</p>	<p>形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E</p>  <p>(TOP VIEW) (TOP VIEW)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">変更なし</div>

■取付寸法

生産終了商品 形PTF08A-E 形PTF14A-E	推奨代替商品 形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E
<p>取付穴加工寸法</p> <p>形PTF08A-E 形PTF14A-E</p>  <p>(TOP VIEW) (TOP VIEW)</p> <p>※レール取付も可能です。</p>	<p>取付穴加工寸法</p> <p>形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E</p>  <p>(TOP VIEW) (TOP VIEW)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">変更なし</div> <p>※レール取付も可能です。</p>

■外形寸法

<p>生産終了商品 形PTF08A-E 形PTF14A-E</p>	<p>推奨代替商品 形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E</p>
<p>形PTF08A-E</p>  <p>2-4.5×6取り付け穴 8-M3.5×8 78.5以下 28.5以下 3.4 35.5 8 33以下</p>	<p>形PTFZ-08-E</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">変更なし</div>  <p>2-4.5×6取り付け穴 8-M3.5×7 78.5以下 28.5以下 3.4 35.5 8 33以下</p>
<p>形PTF14A-E</p>  <p>2-4.5×6取り付け穴 7±0.2 14-M3.5×8 78.5以下 45.5以下 3.4 35.5 8 33以下</p>	<p>形PTFZ-14-E</p>  <p>2-4.5×6取り付け穴 8-M3.5×7 78.5以下 45.5以下 3.4 35.5 8 33以下</p>

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形PTF08A-E 形PTF14A-E	推奨代替商品 形PTFZ-08-E 形PTFZ-14-E
使用周囲温度	-55～+70℃	
使用周囲湿度	5～85%RH	
連続通電電流	10A	12A(@70℃) 15A(@50℃)
耐電圧	同極接点端子間 : AC2,000V/1min 異極接点端子間 : AC2,000V/1min コイルー接点端子間 : AC2,000V/1min	同極接点端子間 : AC2,500V/1min 異極接点端子間 : AC2,500V/1min コイルー接点端子間 : AC2,500V/1min
絶縁抵抗	1,000MΩ以上(DC500V)	
質量	PTF08A-E : 約49g PTF14A-E : 約79g	PTFZ-08-E : 約46g PTFZ-14-E : 約74g
海外規格認定	UL、CSA、VDE	UL、CSA、TÜV

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。